

# Mini Cámara IP Domo Panorámica 180° H.265+



IP67  
IK10

## FICHA TÉCNICA

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ **Smart Stream** (Ahorrar un 70%-80% del ancho de banda, consumo de almacenamiento y tasa de bits en comparación con H.264.)
- ▶ **120dB Súper WDR** (Excelente calidad de imágenes incluso cuando la relación entre el punto más oscuro y el punto más claro de la imagen es de hasta 120dB.)
- ▶ **Funciones Avanzadas** (Soportar varias funciones como HLC, Anti-niebla, ROI, etc.)
- ▶ **256G** (Admitir tarjeta externa micro SD / SDHC / SDXC de gran almacenamiento hasta 256G.)
- ▶ **Caja Integrada de Conexiones** (Asegurar una instalación fácil y un funcionamiento confiable con una ordenada gestión de cables.)
- ▶ **Análisis de Contenido de Vídeo** (Con 10 modos de detección, VCA Milesight mejora en mayor medida el rendimiento y brinda funciones potentes de la vigilancia.)

### 4K Vídeo Experiencia

La cámara panorámica 180° 4K H.265 puede reproducir imágenes de alta resolución de hasta 4K (3840 \* 2160 efectivamente cuatro veces que la de Full HD) a 15 cuadros por segundo (fps), que brinda a usuarios una superior vídeo experiencia de alta definición.




### Visualización Panorámica 180°

La cámara es capaz de capturar una cobertura horizontal de 180° y una cobertura vertical de 95°, que es un perfecto modelo con un sólo sensor para una experiencia de visualización panorámica, es aún más una creación revolucionaria en el tipo de domo.

### Micrófono Incorporado Avanzado

Con un micrófono incorporado que adopta el códec avanzado, la cámara puede reproducir voces más claras. Además está protegido por la membrana PTFE para garantizar una capacidad a prueba de intemperie con clasificación IP67 y un rendimiento confiable.

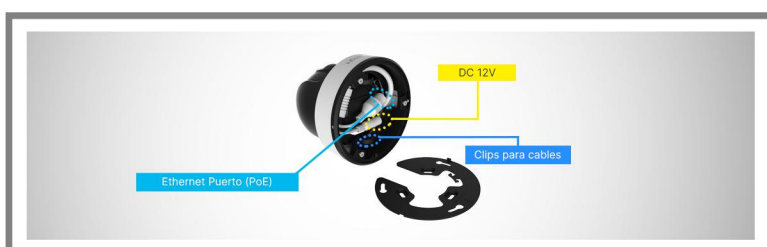

### Caja Integrada de Conexiones

Con la caja integrada de conexiones, la cámara de red Milesight puede brindar una instalación sencilla y un diseño estético y profesional del sistema de videovigilancia, así como una mayor estabilidad operativa.

# Mini Cámara IP Domo Panorámica 180° H.265<sup>+</sup>



|                  | Modelo                              | MS-C5376-PB<br>(5MP)   | MS-C8176-PB<br>(4K)  |
|------------------|-------------------------------------|--|--|
| Cámara           | Sensor de imagen                    | CMOS 1/2.8" Scan Progresivo  |  |
|                  | Min. Iluminación                    | Color: 0.005Lux@F1.2<br>Color: 0.008Lux@F2.0<br>B/N: 0Lux con IR-LED   | Color: 0.01Lux@F1.2<br>Color: 0.012Lux@F2.0<br>B/N: 0Lux con IR-LED                                      |
|                  | WDR                                 | Súper WDR 120dB  |  |
|                  | Lente                               | 1.68mm@F2.0  |  |
|                  | Monte                               | M12  |  |
|                  | Ángulo de visión                    | H180°/V95°   | H180°/V86°   |
|                  | Obturador electrónico               | 1/100000s~1s   |  |
|                  | Distancia IR                        | Iluminación IR 180° de hasta 15m   |  |
|                  | Modo Día y Noche                    | Día / Noche / Automático / Personalizado/ Programado   |  |
|                  | S/N                                 | >55dB  |  |
| Video            | Max. Resolución                     | 2592x1944 (Original)   | 3840x2160  |
|                  | Stream principal                    | 30fps@(2592x1944)(Original),<br>30fps@(2560x1440, 1920x1080, 1280x720)   | 15fps@(3840x2160, 3440x1936),<br>25fps@(3200x1800), 30fps@(2880x1620,<br>2560x1440, 1920x1080, 1280x720) |
|                  | Stream secundario                   | 30fps(640x480, 640x360, 320x240)   | 30fps(704x576, 640x480, 640x360, 320x240)  |
|                  | Stream terciario                    | 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)  |  |
|                  | Compresión vídeo                    | H.265 <sup>+</sup> /H.265(HEVC)/H.264 <sup>+</sup> /H.264/MJPEG  |  |
|                  | Tasa de bits                        | 16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Ajustable)   |  |
|                  | Máscara de Privacidad               | Hasta 8 areas  |  |
|                  | ROI                                 | Hasta 8 areas  |  |
| Ajuste de imagen | Brillo/Contraste/Saturación/Nitidez |  |  |
| Interfaz         | Ethernet                            | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Puerto  |  |
|                  | Audio E/S                           | Micrófono Incorporado  |  |
| Red              | Almacenamiento en red               | NAS(Soporta NFS, SMB/CIFS), ANR  |  |
|                  | Protocolos de red                   | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL |  |
| Audio            | Compresión audio                    | G.711/AAC/G.722/G.726  |  |
|                  | Frecuencias de Muestreo de Audio    | 8/16/32/48KHz  |  |
|                  | Tasa de Bits de Audio               | 16~256kbps   |  |
|                  | Audio Bidireccional                 | N/A  |  |

# Mini Cámara IP Domo Panorámica 180° H.265+









|                |                        |  |
|----------------|------------------------|--|
| <b>Sistema</b> | Almacenamiento         | Soporta microSD/SDHC/SDXC Tarjeta Almacenamiento Interno, hasta 256G   |
|                | Funciones avanzadas    | Mapa de Calor, Tecnología Anti-niebla, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Balance de blancos automático, Estabilizador Electrónico, Filtro de dirección IP, AGC, Anti Parpadeo,                       |
|                | SIP/VoIP               | Soporta Voz & Voz sobre IP   |
|                | Disparo de alarma      | Detección de Movimiento, Desconexión de Red, Audio Alarma, etc.<br>Detección de Movimiento, Desconexión de Red, Entrada Externa, Audio Alarma, etc.<br>(Versión Multiple Interfaces)         |
|                | Acciones de evento     | FTP, SMTP, Tarjeta SD, Teléfono SIP, Notificación HTTP, etc.<br>FTP, SMTP, Tarjeta SD, Salida Externa, Teléfono SIP, Notificación HTTP, etc. (Versión Multiple Interfaces)                   |
|                | Análisis de vídeo      | Entrada de Área, Salida de Área, Detección Avanzada de Movimiento, Cambios de Escena, Cruce de Línea, Merodeo, Detección de Personas, Conteo de Personas, Objeto Abandonado, Objeto Removido |
|                | Compatibilidad         | ONVIF Profile G & Q & S & T, API   |
| <b>General</b> | Temp. funcionamiento   | -40°C~60°C   |
|                | Humedad                | 0~90%(Sin condensación)  |
|                | Fuente de alimentación | PoE (802.3af)/ DC 12V ± 10%  |
|                | Consumo de energía     | 5W MAX<br>8.5W MAX (Con IR-LED)   5.5W MAX<br>9W MAX (Con IR-LED)  |
|                | Grado de protección    | IP67 Súper impermeable a prueba de polvo<br>IK10 Resistente al vandalismo Carcasa metálica   |
|                | Peso                   | 853gr  |
|                | Dimensiones            | Φ127mmX107mm   |
|                | Garantía               | 36/60 meses  |

# Mini Cámara IP Domo Panorámica 180° H.265+



## Diagramas de Estructura

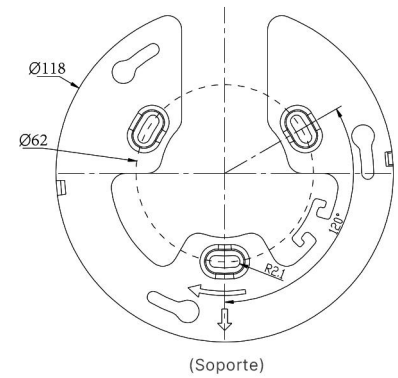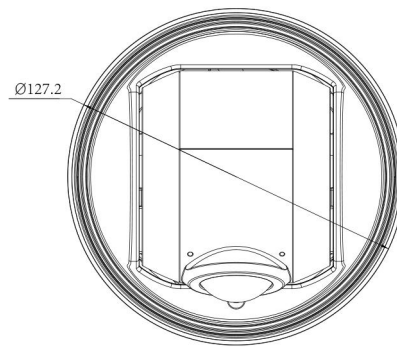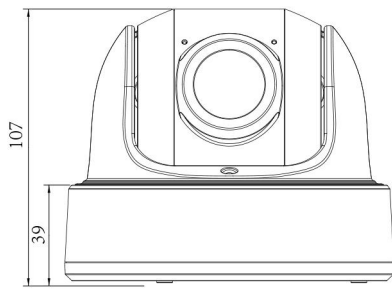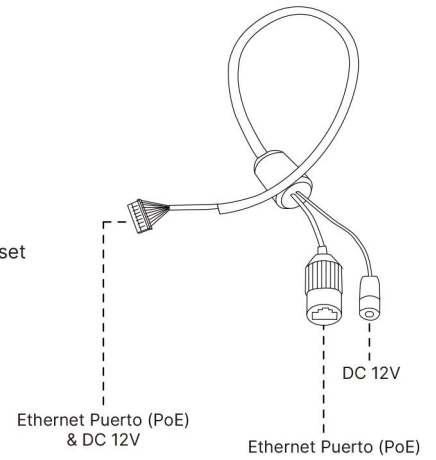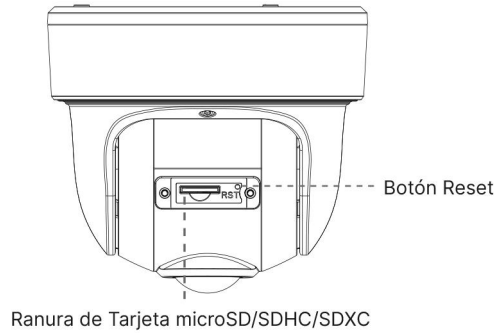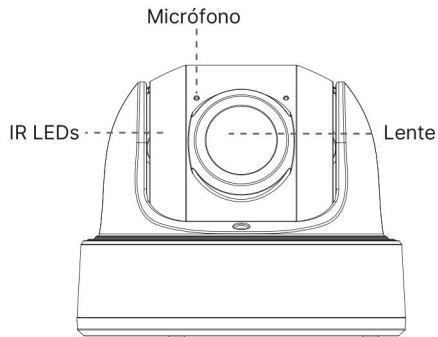

Unidades: mm

## Accesorio Soporte

### A01 Soporte de Poste

Peso: 720g  
Dimensiones: 170\*51.5\*152.6mm



### A03 Soporte de Esquina

Peso: 900g  
Dimensiones: 170\*152.5\*76.3mm



### A71 Soporte de Pared

Peso: 530g  
Dimensiones: 162\*124\*78 mm



Milesight Technology Co.,Ltd. | [www.milesight.com](http://www.milesight.com)

Contacto: [sales@milesight.com](mailto:sales@milesight.com) [support@milesight.com](mailto:support@milesight.com)

Dirección: 220 NE 51st Street,  
Oakland Park, Florida 33334, USA  
Tel: +1-800-561-0485

Dirección: 925, Anyang SK V1 Center, LS-ro  
116beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Korea  
Tel: +82-31-990-7732

Dirección: No.23 Wanghai Road,  
2nd Software Park, Xiamen, China  
Tel: +86-592-5922772

