

H.265+対応 360度全方位レンズ パノラマネットワークカメラ



IK10

IP67


仕様書

特徴

- ▶ 5/12MP超高解像度（優れた鮮明度と細部まで、エリア全体の画像をキャプチャ）
- ▶ ハードウェア側/ソフトウェア側の歪み補正（操作中に柔軟性の高く2つの歪み補正方法をサポート）
- ▶ インターフェース多様（マイク内蔵、音声入力/出力、アラーム入力出力、及びDC 12Vの様々なインターフェース装備）
- ▶ 最先端のSMART IR II テクノロジー（ハイビームとロービームを組み合わせて、さまざまな照明条件に合うようにIR強度を調整）
- ▶ 120dB Super WDR（最も明るい部分と最も暗い部分の明るさの比が最大120dBであっても優れた性能を発揮）
- ▶ 256G（最大256GBのmicroSD/SDHC/SDXCカードに対応）
- ▶ 映像分析（全十種類の映像分析機能によりスマートな監視応用）
- ▶ H. 265+圧縮方式（帯域幅とストレージ使用量を平均でH. 264より70%-80%以上削減）


フィッシュアイ自動追尾機能

アルゴリズムに基づいたフィッシュアイ自動追尾機能により、フィッシュアイカメラはデジタルPTZを活用して、監視エリア全体から部分までをより安全に保護できます。画面内で移動オブジェクトが検出されると、オリジナルビューまたはパノラマビューに全体映像が表示され、ほかのリージョナルビューは連携してターゲットの詳細を追尾します。

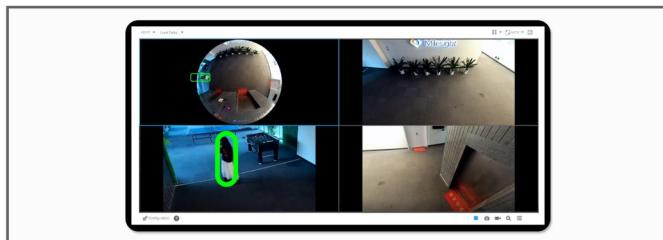

高級ヒートマップ

パノラマカメラに適用される高級ヒートマップは、監視場所内での人気の統計に使用されます。さまざまな詳細設定と直感的な時間/空間パターンを備え、人間行動を視覚化でき、よりスマートな小売管理ソリューションのビジネス業務改善に役立ちます。

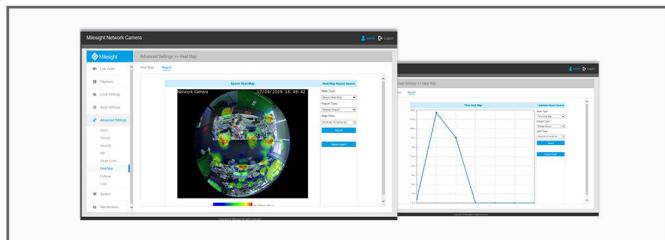

二種類の互換モード

Milesight 12MP魚眼レンズネットワークカメラは、異なるニーズに応えるためにバンドルストリームモードとマルチチャンネルモードを提供します。バンドルストリームモードでは、1つにすべてのチャンネルを組み合わせて、NVRやVMSに送信します。マルチチャンネルモードはNVRまたはVMSにすべての元のチャンネルを送信するので、チャンネルを個別に変更することができます。



絶妙なデザイン

本カメラのデザインは、簡潔さと絶妙さの考えを主張します。全体として、ネジのないデザインと複数のインターフェースケーブルは、カメラの簡潔性を保証します。また、電源ボードは、伝統的なケーブルでの給電方法に置き換え、内部空間を解放し、カメラの内部も芸術品になります。





モデル		MS-C5374-PB (5MP)	MS-C9674-PB (12MP)
カメラ	イメージセンサー	1/2.8 型プログレッシブ CMOS カラー: 0.005Lux@F1.2 カラー: 0.008Lux@F2.0 白黒: 0Lux with IR on	1/1.7 型プログレッシブ CMOS カラー: 0.01Lux@F1.2 カラー: 0.05Lux@F2.8 白黒: 0Lux with IR on
	WDR	120dB Super WDR	
	レンズ	1.25mm@F2.0	1.98mm@F2.8
	マウント	M12	
	撮影範囲	天井取付: 360°; 壁面取付: 180°; テーブル取付: 360°	
	シャッタースピード	1/100000 秒~1 秒	
	赤外線距離	照射距離 15m	
	デイ/ナイトモード	デイ/ナイト/自動/カスタマイズ/スケジュール	
	S/N	>55dB	
ビデオ	最大解像度	2592x1944	4000x3000
	メインストリーム	魚眼ビュー: 30fps@(2592x1944, 1944x1944, 1536x1536, 1280x1280)	魚眼ビュー: 25fps@(4000x3000), 30fps@(3000x3000, 2560x2560, 1920x1920, 1280x1280)
	サブストリーム	魚眼ビュー: 30fps@(1280x960, 1024x1024, 720x720, 320x320)	
	映像圧縮方式	H.265 ⁺ /H.265(HEVC)/H.264 ⁺ /H.264	
	ピットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 制御可能)	
	プライバシーマスク	最大 8 つのエリア	
	ROI	最大 8 つのエリア	
ディスプレイ	画質設定	輝度、コントラスト、彩度、シャープネス	
	取付方法	天井取付、壁面取付、テーブル取付	
	デコードモード	オンボード歪み補正、クライアント側歪み補正	
	表示モード	全 11 個のディスプレイモード オンボード歪み補正 天井取付: 1O, 1P, 2P, 4R, 1O3R, 1P1R, 1P4R, 1P6R, 1O8R 壁面取付: 1O, 1P, 4R, 1O3R, 1P1R, 1P4R テーブル取付: 1O, 1P, 2P, 4R, 1O3R, 1P1R, 1P4R, 1P6R, 1O8R クライアント側歪み補正 天井取付: 1O, 1P, 2P, 4R, 1O3R, 1P3R, 1O1P3R 壁面取付: 1O, 1P, 4R, 1O3R, 1P3R, 1O1P3R テーブル取付: 1O, 1P, 2P, 4R, 1O3R, 1P3R, 1O1P3R	
	注意:	注意: フィッシュアイカメラのマルチチャネルモードのみが 1O1P3R をサポートします。 上記の文字 O、P、R は次のように説明されます。 O ---- フィッシュアイビュー; P ---- 180 度フィッシュアイビュー; 2P ---- 2*180 度フィッシュアイビュー; R ---- PTZ	
インターフェース	イーサネット	1*RJ45 10M/100M イーサネットポート	1*RJ45 10M/100M/1000M イーサネットポート
	音声入力出力	マイク内蔵	内蔵マイクと音声入力/出力インターフェース
	アラーム入力出力	N/A	1/1
ネットワーク	ネットワークストレージ	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR	
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
音声	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726	
	オーディオサンプリングレート	8/16/32/48kHz	
	オーディオピットレート	16~256kbps	
	双方向オーディオ	N/A	対応




システム	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード、最大 256GB	
	高級機能	ヒートマップ、自動追尾、逆光補正、強光補正、2D DNR、3D DNR、霧除去、オートホワイトバランス、EIS、IP アドレスフィルタリング、AGC、アンチフレッカ、回廊モード、モーションブラー防止、ウォーターマーク	
	SIP/VoIP	Voice & Video-over-IP 対応	
	アラームトリガー	モーション検知、ネットワークエラー検知、音声アラーム、その他。	モーション検知、ネットワークエラー検知、外部入力検知、音声アラーム、その他。
	アラームイベント	FTP アップロード、メール送信、SD カード録画、SIP 電話、HTTP 通知、その他。	FTP アップロード、メール送信、SD カード録画、外部出力、SIP 電話、HTTP 通知、その他。
	映像分析	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数アカウント、妨害検知、高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知	
	システム相互運用性	ONVIF Profile G & Q & S & T, API	
全般	動作温度範囲	-40°C~60°C	
	動作湿度範囲	0~90%(非凝縮)	
	電源供給	PoE (802.3af)/ DC 12V±10%	
	消費電力	4.2W MAX 6.6W MAX (IR オンの時)	4.8W MAX 8W MAX (IR オンの時)
	IP 保護等級	IP67 防水防塵性	
	IK 保護等級	IK10 耐衝撃性金属ハウジング	
	重量	1100g	
	寸法	Φ140mm×45.4mm	
	保証期間	3/5 年	

H.265⁺対応 360度全方位レンズ パノラマネットワークカメラ



寸法図




マイク


5MP魚眼全方位カメラ

レンズ
SDカードスロット
インジケーター

リセット




12MP魚眼全方位カメラ



イーサネットポート (PoE)

DC 12V

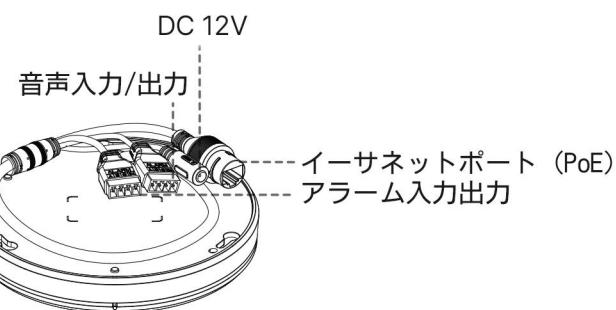

DC 12V

音声入力/出力

イーサネットポート (PoE)
アラーム入力出力

単位 : mm

アクセサリー

A01 ポールマウント

重量 : 720g
寸法 : 170*51.5*152.6mm



A03 外面コーナーマウント

重量 : 900g
寸法: 170*152.5*76.3mm



A72 ウォールマウント

重量 : 560g
寸法 : 240*160*136mm



A75 ジャンクションボックス

重量 : 200g
寸法 : 145*167*33.5mm



A76 吊り下げマウント

重量 : 620g
寸法 : 136*L (Lのデフォルト長さは300mm、A76パイプにより延長可能)



A76-L 延長パイプ

重量 : 315g
寸法 : 34*300mm



Milesight テクノロジー有限会社 | www.milesight.com

お問い合わせ: sales@milesight.com support@milesight.com

Add: 220 NE 51st Street, Oakland Park, Florida 33334, USA
Tel: +1-800-561-0485

Add: 925, Anyang SK V1 Center, LS-ro 116beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Korea
Tel: +82-31-990-7732

Add: No.23 Wanghai Road, 2nd Software Park, Xiamen, China
Tel: +86-592-5922772

